


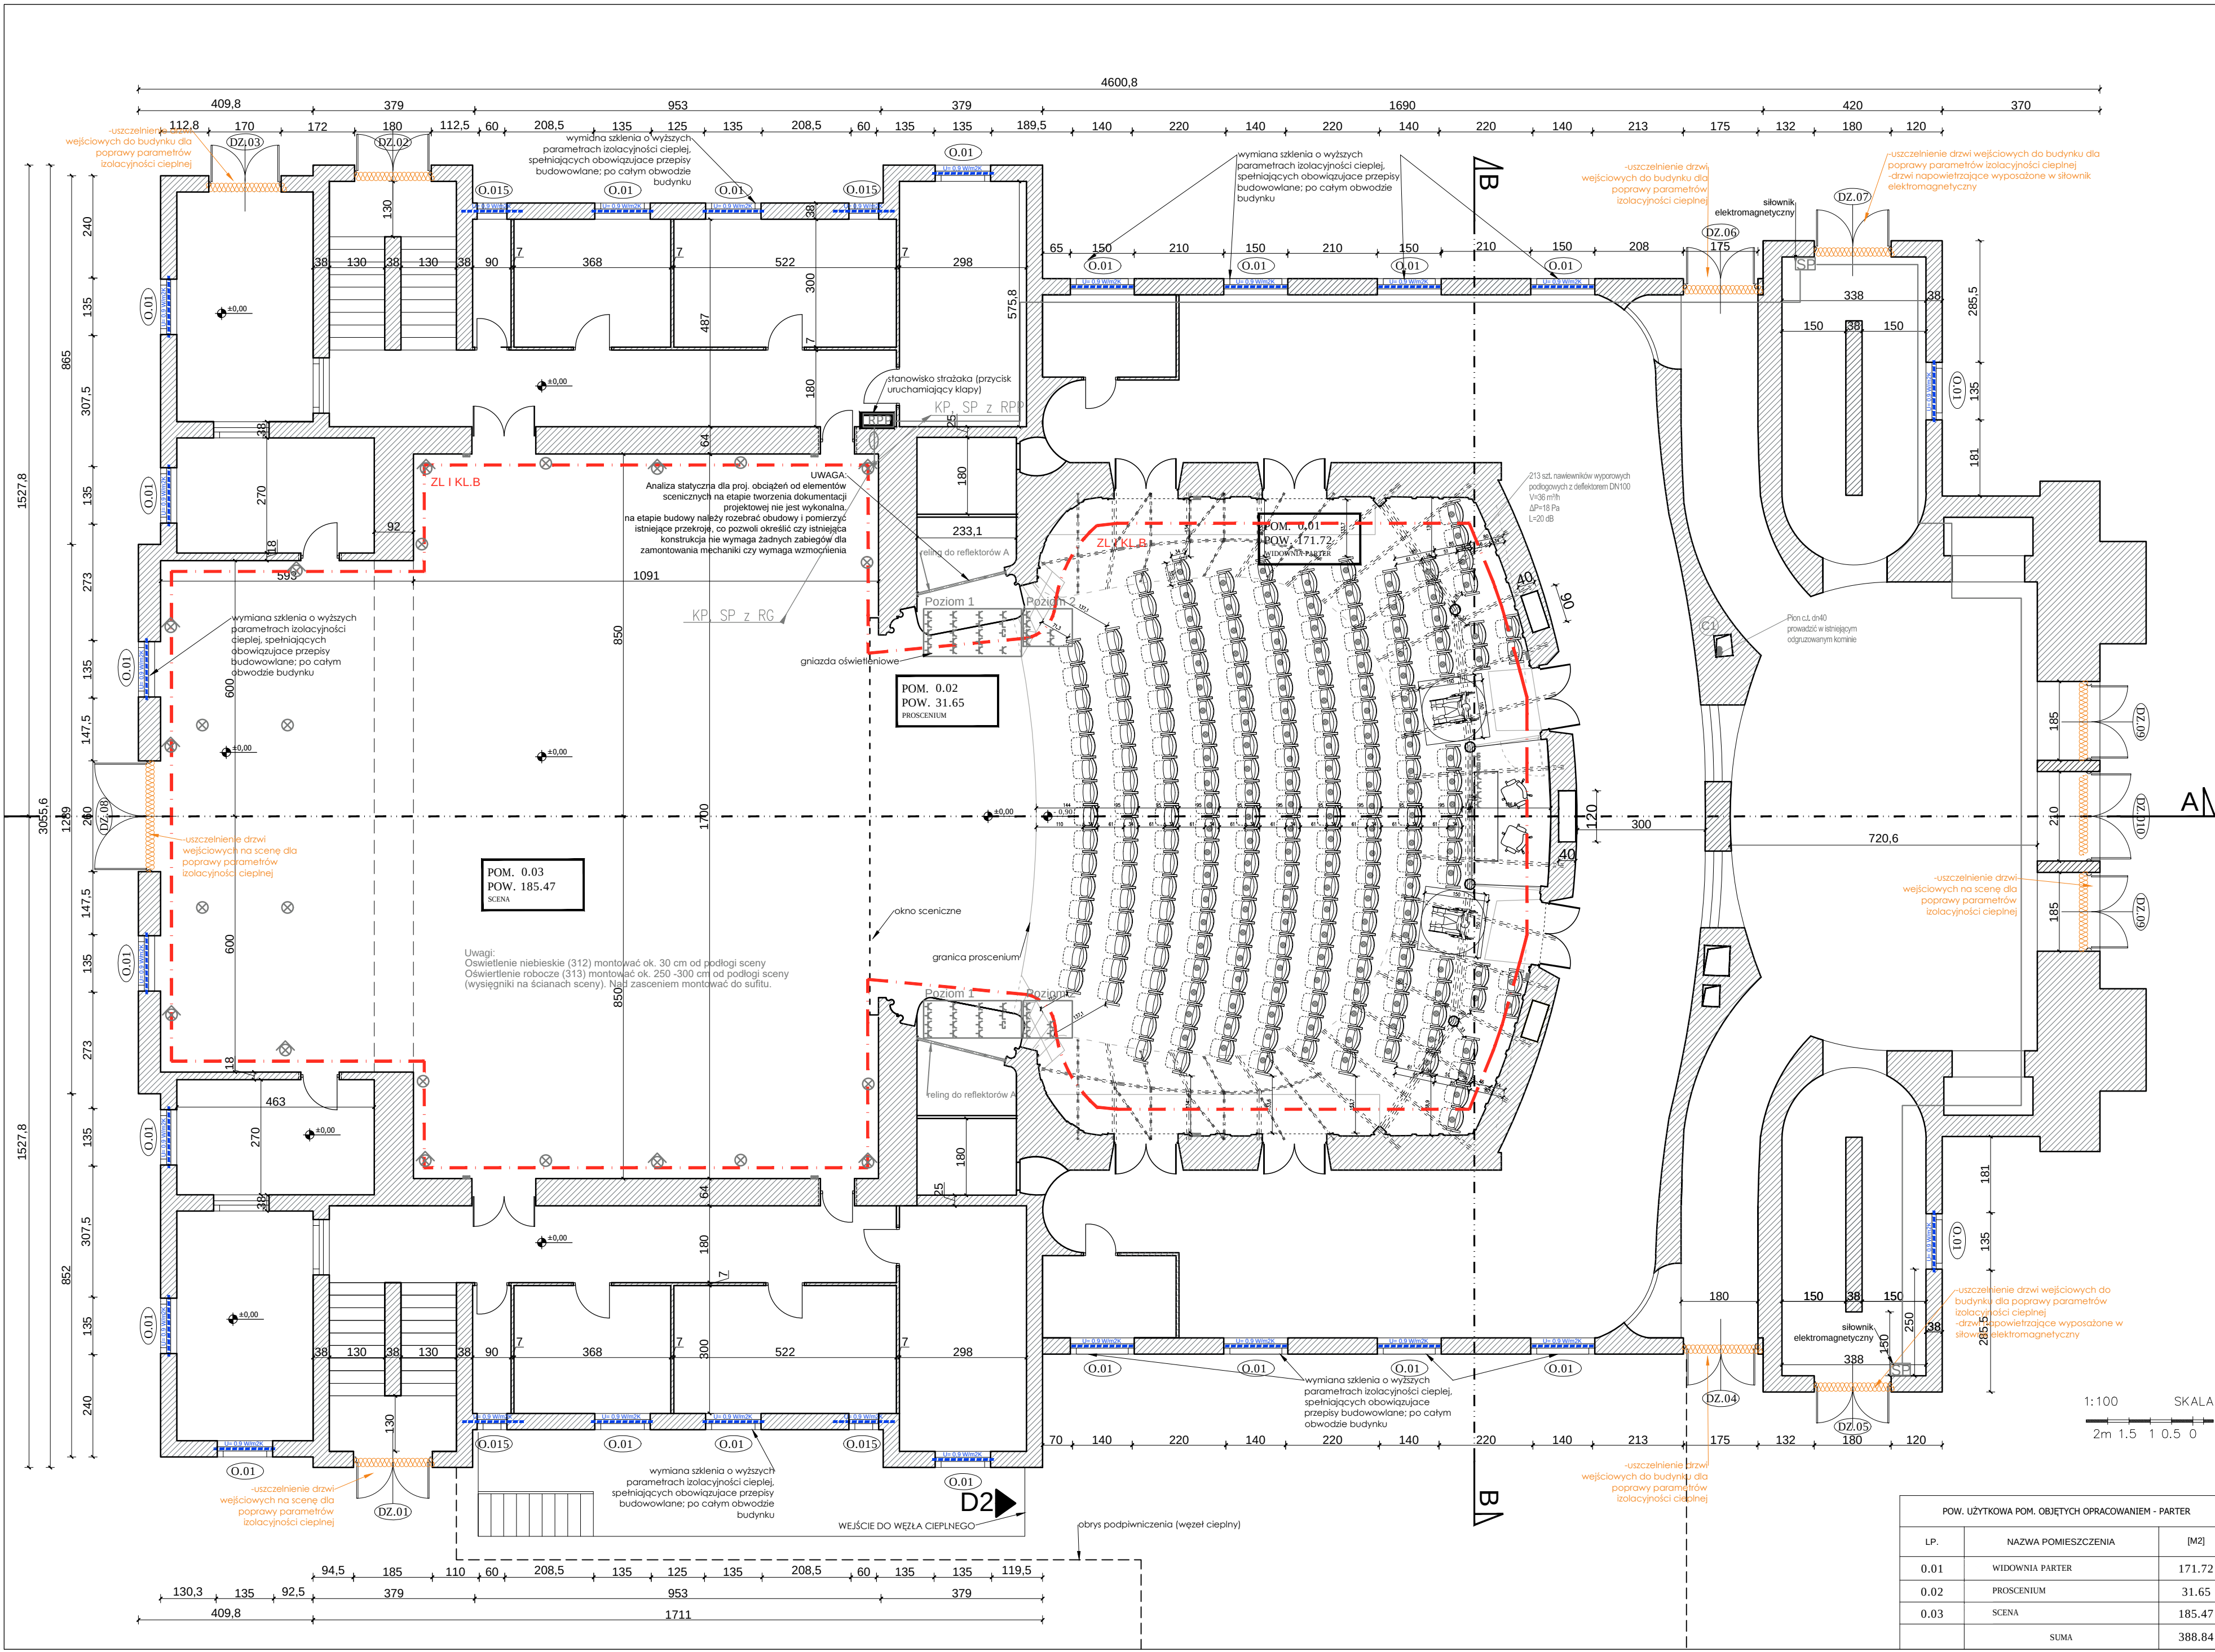

LEGENDA PRZEGRÓD:

P1 ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE

- wełna mineralna pokryta fiteliną z włókna szklanego - 15cm
- opór cieplny: $R_c = 3,9 \text{ [m}^2\text{K/W]}$
- współczynnik przenikania ciepła: $U = 0,25 \text{ [W/m}^2\text{K]}$
- współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
- izolacja przeciwwilgociowa - folia hydroizolacyjna
- istniejąca konstrukcja
- grunt rodzimy

P2 ISTNIEJĄCA POSADZKA POŚREDNIA

- wykończenie płytami ognioodpornymi gipsowo-włóknowymi gr. 15mm
- wełna mineralna do wyłumienia generowanego hałasu przez urządzenie centrali gr. 15cm
- istniejąca konstrukcja

D1 POKRYCIE DACHOWE

- istniejące pokrycie dachu - blacha
- istniejąca konstrukcja nośna - kratownica stalowa
- docięplenie od wewnątrz wełną mineralną gr. 25cm

D2 POKRYCIE DACHOWE

- istniejące pokrycie dachu - blacha na rąbek obustronnie ocynkowana
- istniejąca konstrukcja nośna - kratownica stalowa
- docięplenie od wewnątrz wełną mineralną gr. 25cm
- wykończenie płytami ognioodpornymi gipsowo-włóknowymi gr. 15mm

D3 POKRYCIE DACHOWE

- istniejące pokrycie dachu - dachówka ceramiczna
- istniejąca konstrukcja nośna
- docięplenie od wewnątrz wełną mineralną gr. 25cm
- wykończenie welonem szklanym w kolorze czarnym

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLATORNI

- wykończenie płytami ognioodpornymi gipsowo-włóknowymi gr. 15mm
- docięplenie od wewnątrz wełną mineralną gr. 15cm
- istniejąca ściana nośna

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA WENTYLATORNI

- wykończenie płytami ognioodpornymi gipsowo-włóknowymi gr. 15mm
- istniejąca ściana nośna gr. 66cm
- izolacja akustyczna od wewnątrz wełną mineralną gr. 15cm

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOMINA SCENICZNEGO

- istniejąca ściana nośna
- docięplenie od wewnątrz wełną mineralną gr. 25cm
- wykończenie welonem szklanym w kolorze czarnym

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA PIWNICY

- istniejąca ściana nośna
- wełna mineralna pokryta fiteliną z włókna szklanego 15cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA OTWORÓW
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH
- WYBURZENIA / DEMONTAŻE
- PROJEKTOWANE OGNIOODPORNE PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE gr. 15mm
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA PPOŻ.
- KLASY P.PPOŻ. O ODPORNOŚCI EI120 Z WYWALACZEM TERMICZNYM
- OZNACZENIE GRANICY I RODZAJU STREFY POŻAROWEJ
- WYMIANA SZKLENIA W ISTNIEJĄCEJ STOLARCE OKIENNEJ
- USZCZELNIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
- Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

"Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, projektu w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz projektu w zakresie zmiany oświetlenia scenicznego".

Inwestor:
Teatr im. Williama Horzycy
pl. Teatralny 1
87-100 Toruń

Stadium
Projekt wykonawczy

Rysunek
Rzut parteru (poziom 0)

Skala	Nr rys.
1:100	A.02

Data
październik 2019

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Robert Lebioda	Nr Uprawnień 704/01/DUW	Podpis
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek	Nr Uprawnień WP-0707	Podpis
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Paulina Plechocka		Podpis

„Sound & Space” Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl

POW. UŻYTKOWA POM. OBJĘTYCH OPRACOWANIEM - PARTER		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	[M2]
0.01	WIDOWNIA PARTER	171.72
0.02	PROSCENIUM	31.65
0.03	SCENA	185.47
	SUMA	388.84